

BESTILLINGSSKJEMA / TILBUDSSKJEMA

BESTILLER		LEVERINGSADRESSE	
Navn	_____	Navn	_____
Adresse	_____	Adresse	_____
Postnr	_____	Postnr	_____
Sted	_____	Sted	_____
TELEFON	_____		

Type av ildsted / modell: _____

eller

Tilkoblingsstussens diameter:

Innvendig mål i mm _____

Utvendig mål i mm _____



Obs! Passer ikke vår tilkoblingsstuss, leveres det med adapter /overgang.

Pipedimensjon innvendig (mm):

125 150 190 250

Velg pipens type ihht. skisse:

1T 2T 1B 2B 3T 3B 1BM

Jøtul Combi Jøtul Standard

1BY 1TV T Antall etg.

Takbeslag:

Firkantet takbeslag

Rundt takbeslag

Utvendig takbekledning:

Takstein Takplater

Papp/Sarnafil Torv Tretak

Mål som pipeplasseringen krever:

H1 Avstand fra gulv til utvendig tak _____ mm

H2 Avstand fra yttertak til overkant på pipa _____ mm

H3 Avstand fra gulv til første tak innvendig _____ mm

H4 Avstand fra gulv til første vinkel _____ mm

H5 Sideforskyvning _____ mm

AH Avstand fra gulv til overkant ildsted/senter ved bakmontering _____ mm

A Avstand fra møne til senter pipe _____ mm

V Takvinkel _____ grader

V2 Rørvinkel _____ grader

Tilbehør og farger:

Standardfarge er svart, grå og hvit.

Ønskes annen farge eller materiale enn standard, angi farge-/materialnummer og pipens lengde:


1BM _____ 1T _____ 2T _____ H2 _____ Inndekningsplate: Hvit Sort

Øvrige ønsker:


Her noteres info om sotluke, stige, feieplattform, ekstra inndekningsplate for tak og gulv mm.:

Det finnes mer tilbehør, kontakt gjerne din forhandler.


DE VANLIGSTE PIPEMONTERINGENE

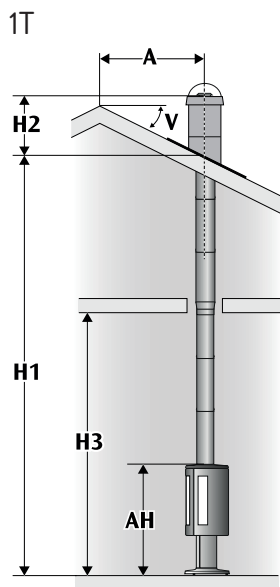


Halisolert startør med overgang skjult i bjelkelag.

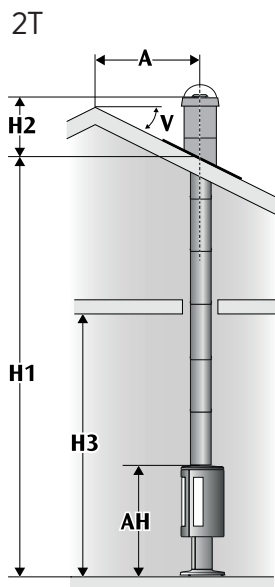


Helisolert pipe.

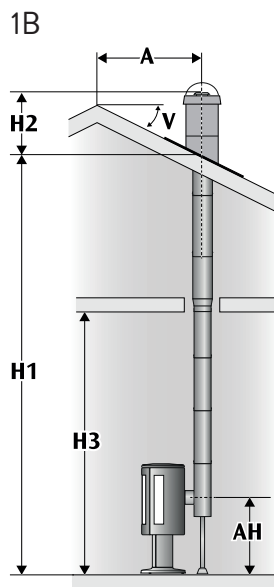


Bakmontering direkte bak ildsted. Halisolert startør med overgang skjult i bjelkelag.

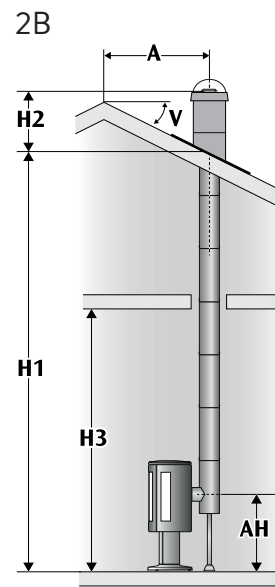


Bakmontert direkte bak ildsted. Helisolert pipe.

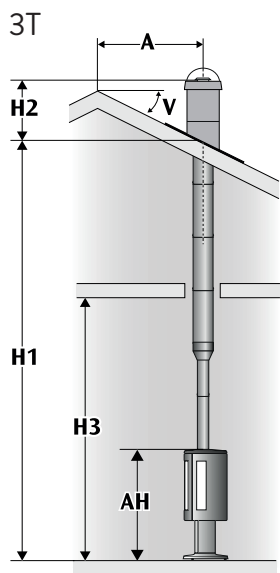


Uisolert startør.

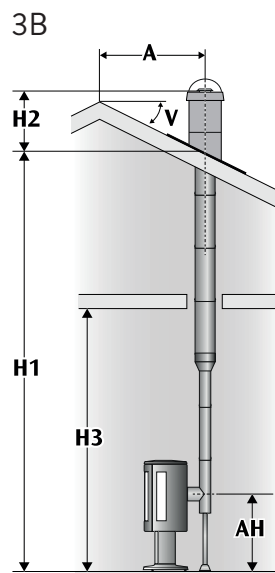


Bakmontering direkte bak ildsted. Uisolert startør.

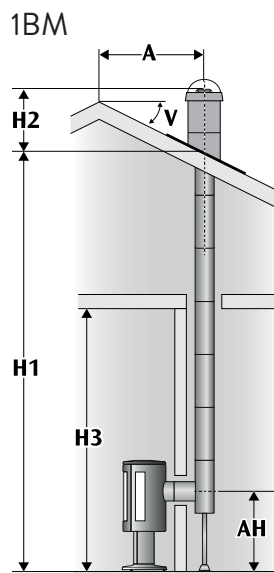


Bakmontering gjennom skillevegg.

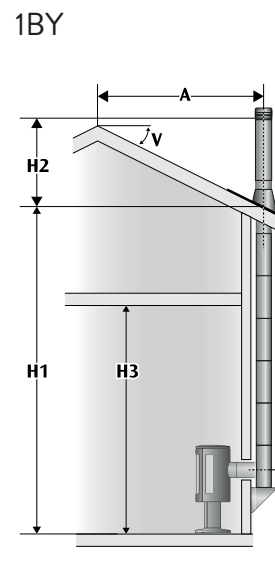

Bakmontering gjennom yttervegg.

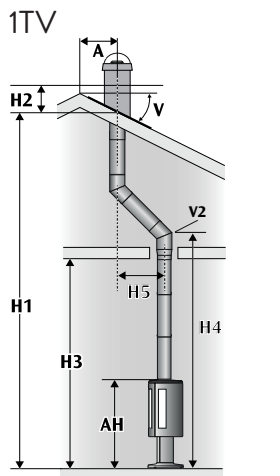

Toppmontering med halisolert startør og senterforskyvning.

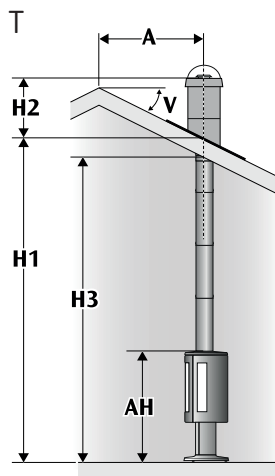

Toppmontert halisolert