



JØTUL F 620 B

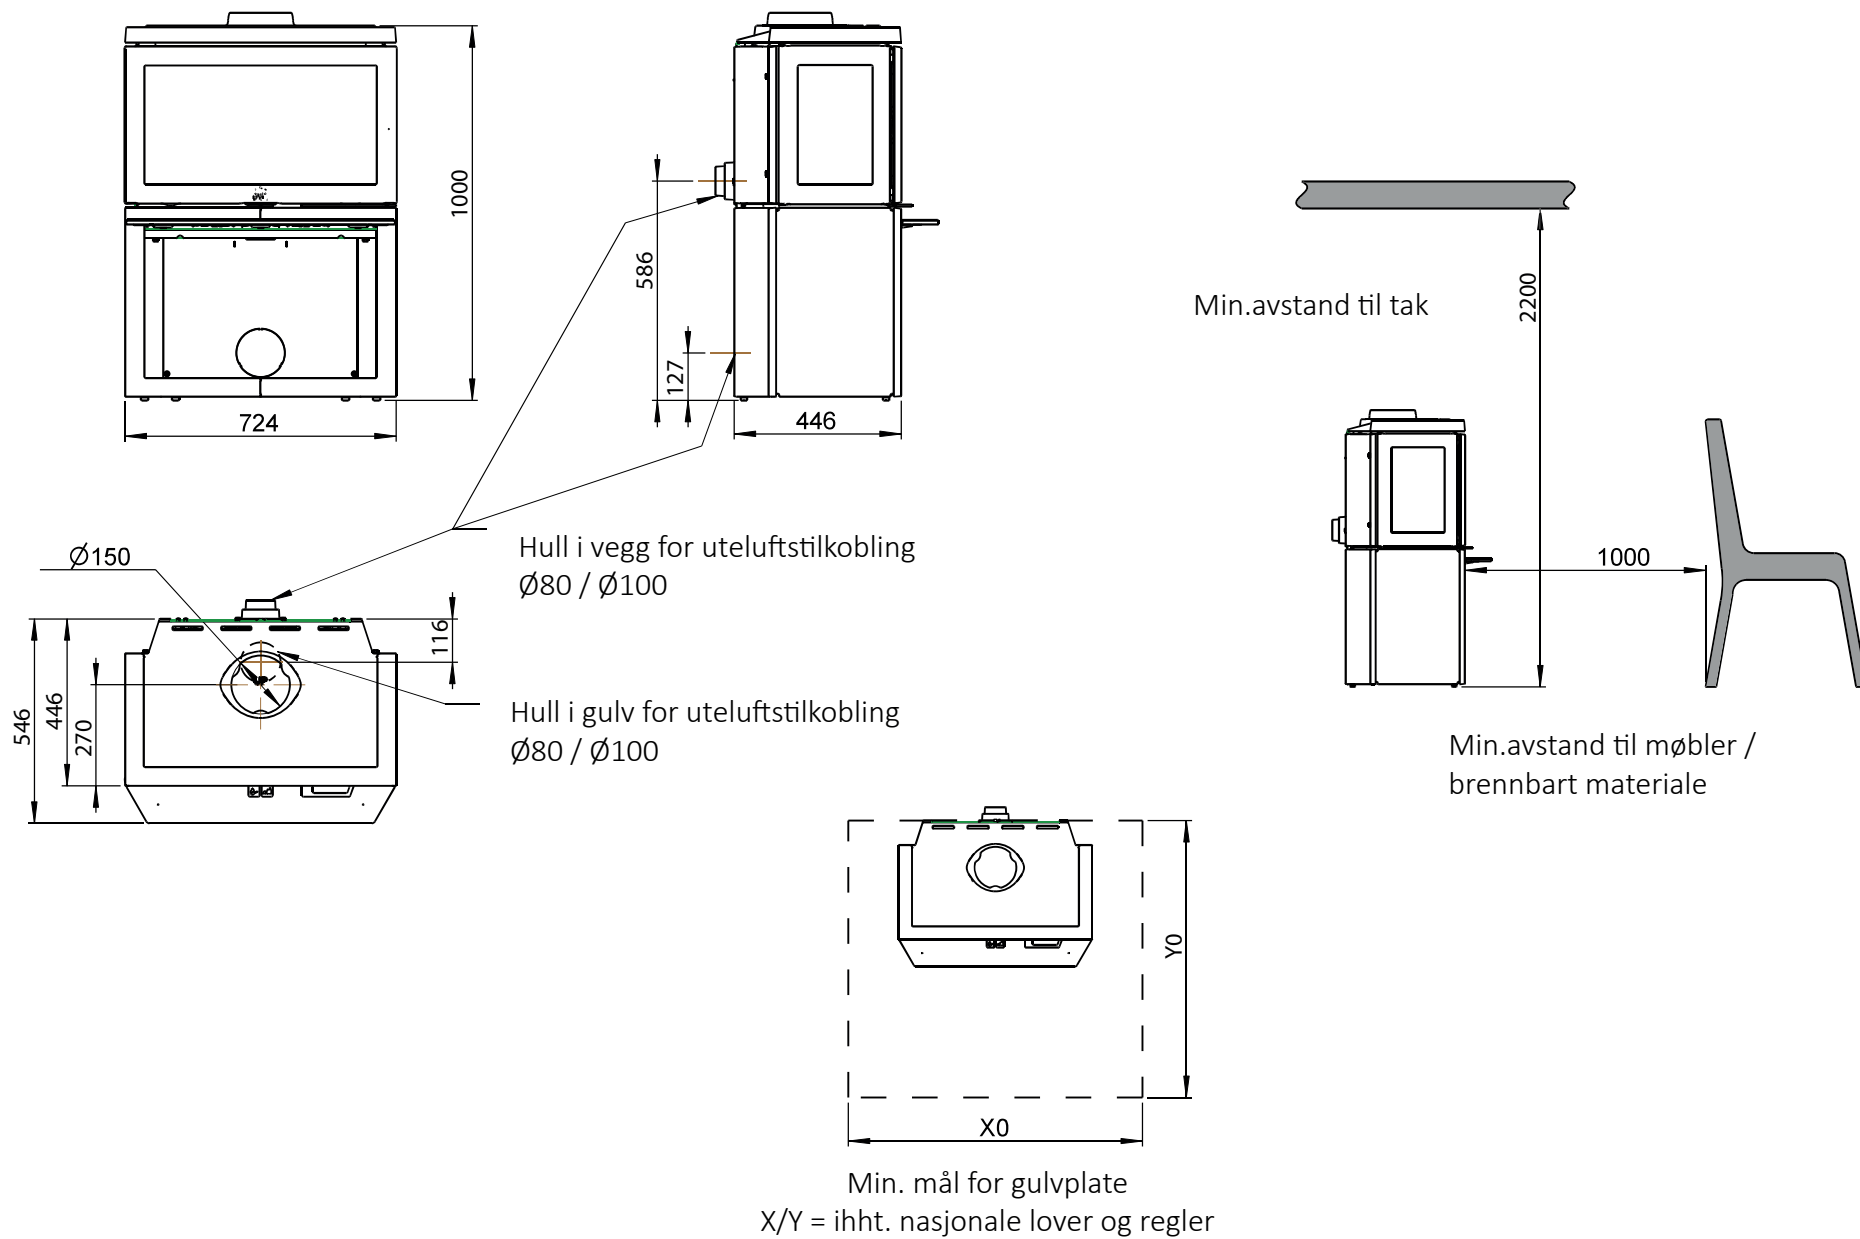


JØTUL F 620 HT

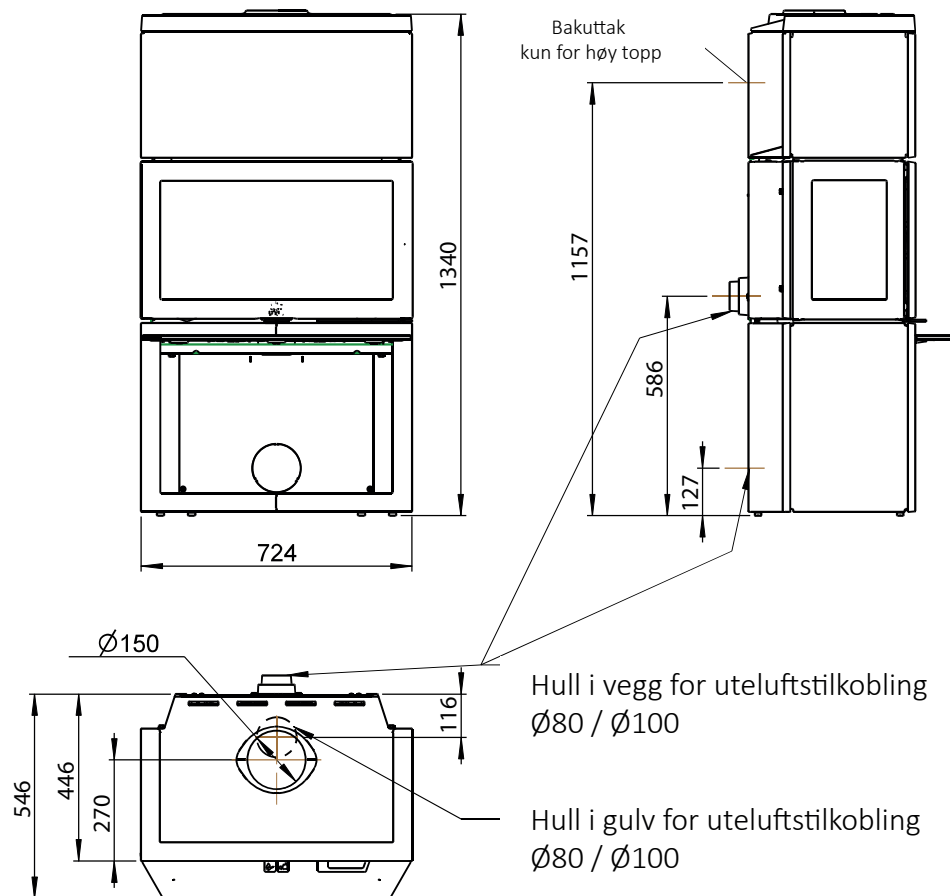


Hull i vegg for uteluftstilkobling
 $\varnothing 80$ / $\varnothing 100$

Hull i gulv for uteluftstilkobling
 $\varnothing 80$ / $\varnothing 100$

Min.avstand til tak

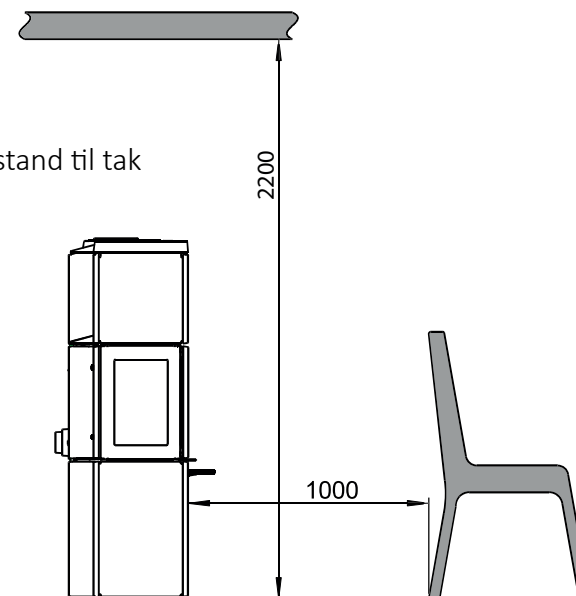

Min.avstand til møbler /
brennbart materiale

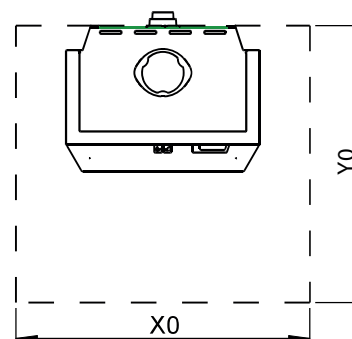

Min. mål for gulvplate
X/Y = ihht. nasjonale lover og regler

F 620: Min. avstand til brennbar vegg

Halvisolert skorstein / Skjermet røykrør helt ned mot produktet



 Brennbar vegg

F 620 B

F 620 P

F 620 LB

F 620 B HT

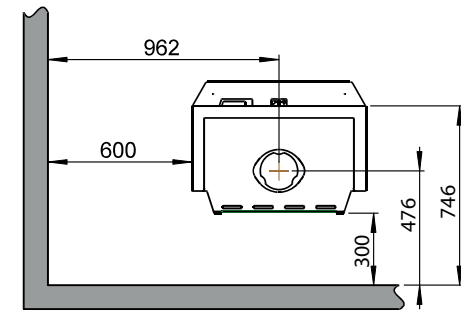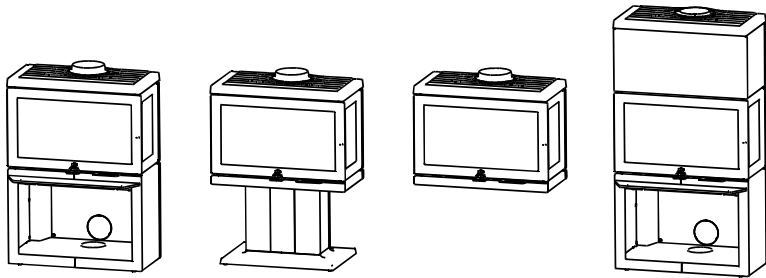



F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

-Med ettermontert støpejern side

FR

FL

F

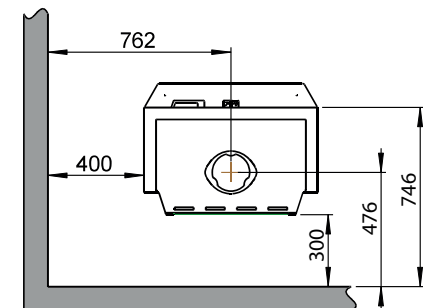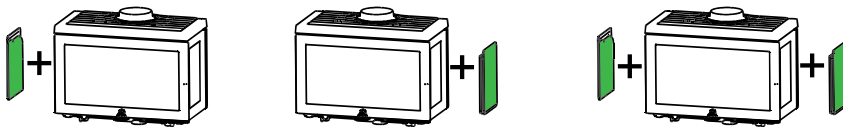

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT



-Med ettermontert støpejern side og konveksjonssett side

- Med ettermontert konveksjonssett bak

FR
Konveksjonssett side

FL
Konveksjonssett side


Konveksjonssett bak

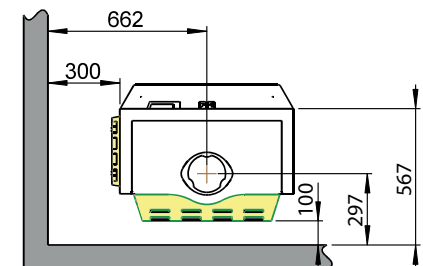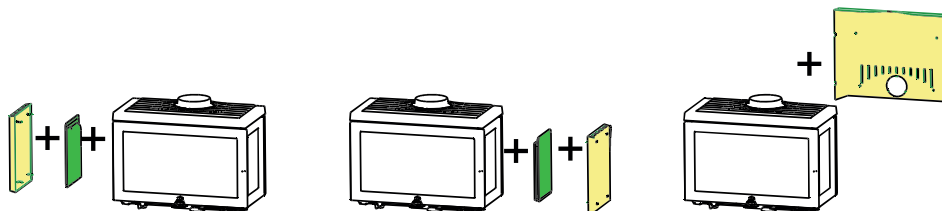


F 620: Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av godkjent brannmur

Brennbar vegg
 Brannmur (Se kapittel 3 i manualen)

F 620 B




F 620 P




F 620 LB




F 620 B HT



Utenpåliggende brannmur

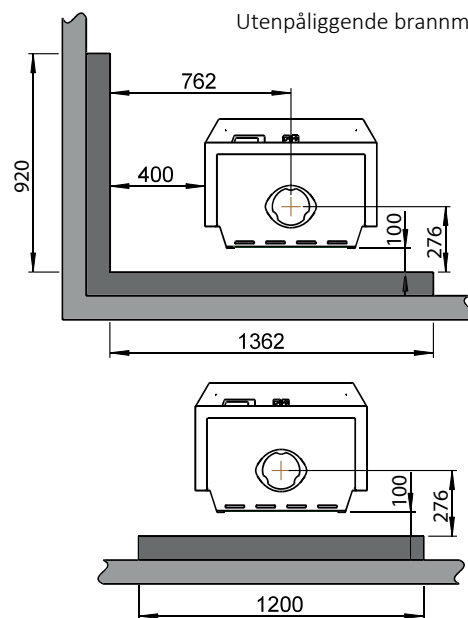


Innfelt brannmur

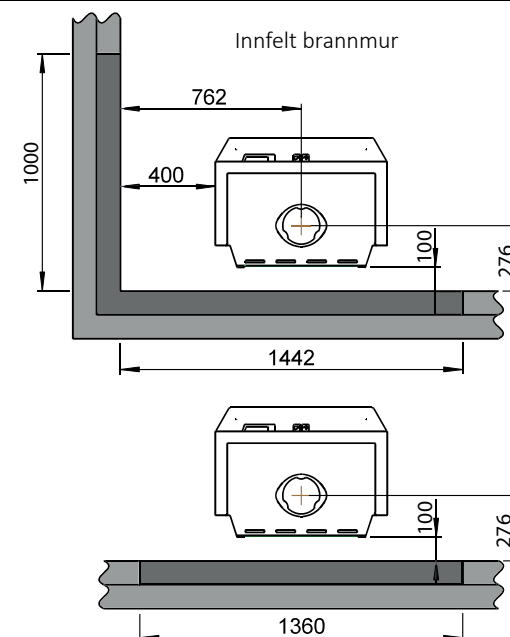


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
- Med ettermontert støpejern side

FR




FL



F



Utenpåliggende brannmur

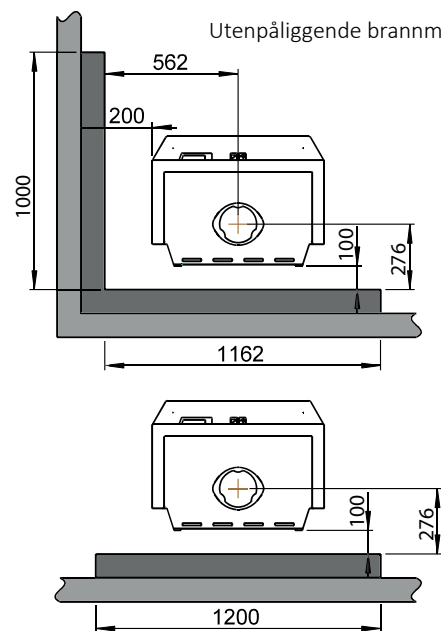

Innfelt brannmur

