



## JØTUL I 320 FRL

Innbygging av I 320 FRL mot brennbar vegg beskyttet av brannmur.

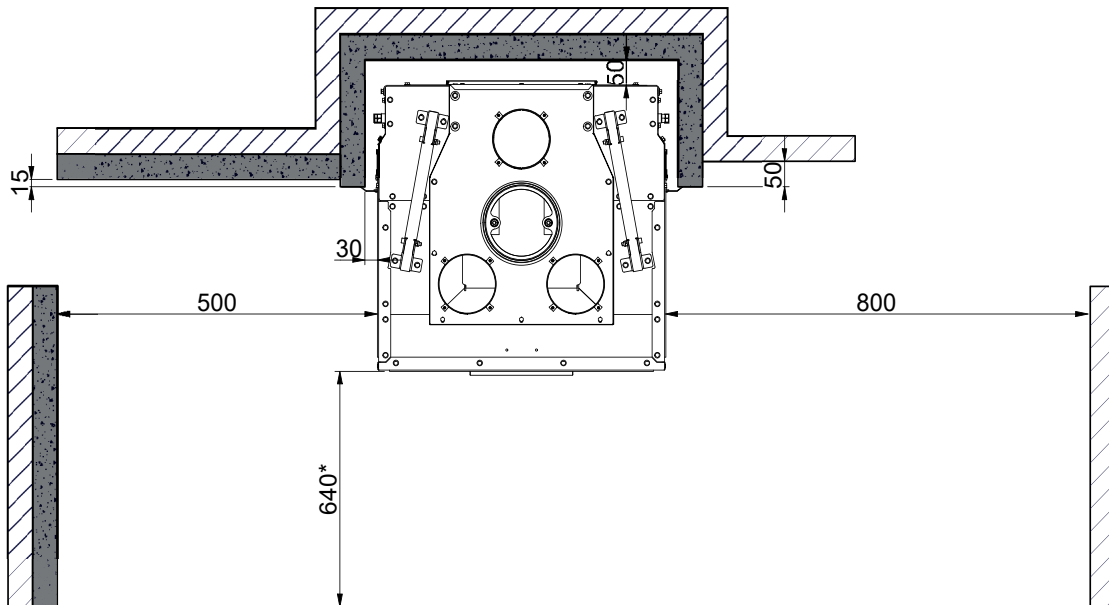

### Gulvplate

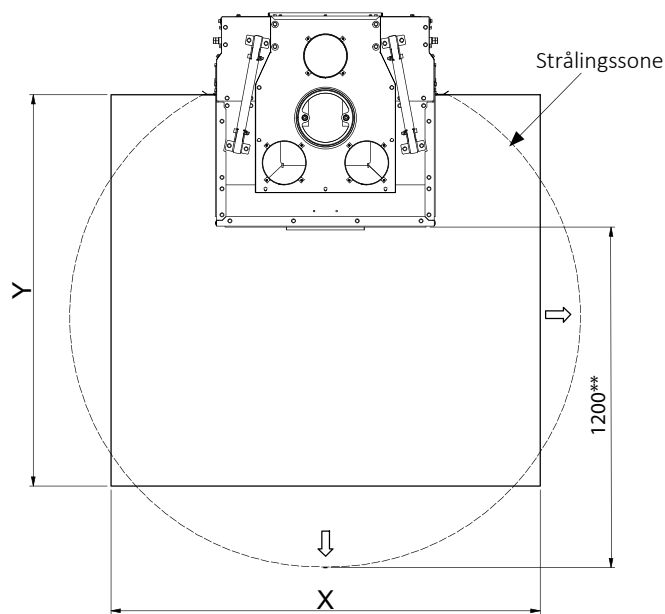

X/Y i henhold til nasjonale lover og regler



Brennbart materiale



Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne

Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål


\* Avstand til glass

\*\* Min. avstand til møbler/brennbart materiale


## JØTUL I 320 FRL

Innbygging av I 320 FRL mot brennbar vegg beskyttet av brannmur.

Oppstilling med halvisolert loddrett røykrør-konstruksjon/omramming mot tak

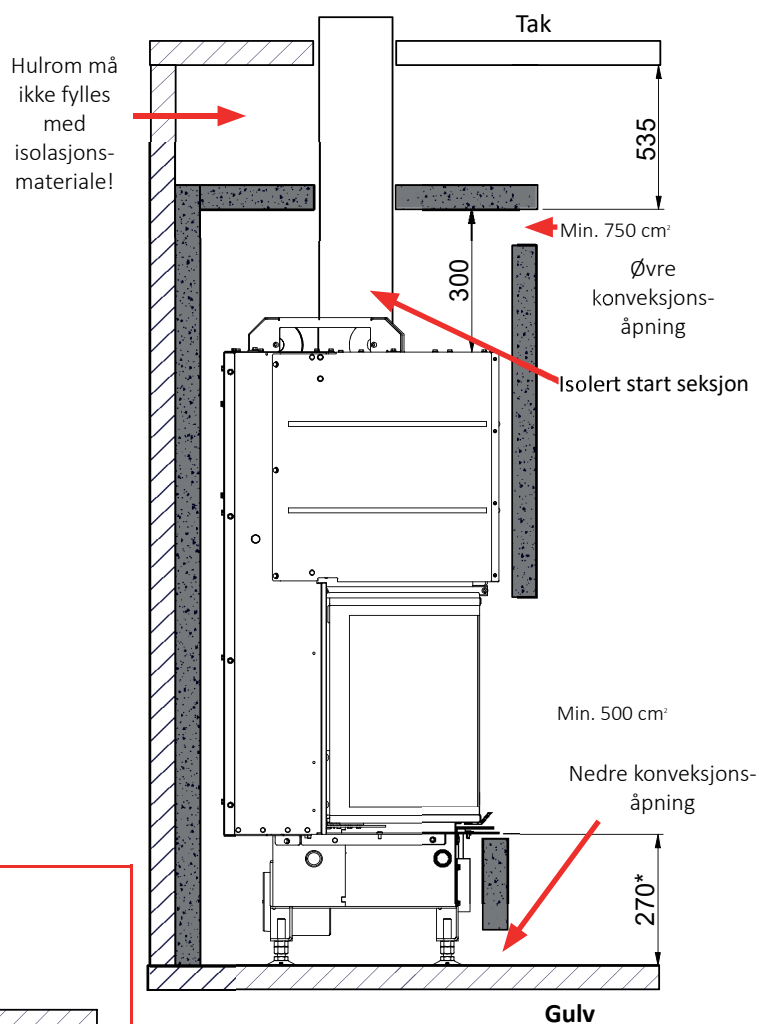

Oppstilling med halvisolert loddrett røykrør - åpen konstruksjon/omramning

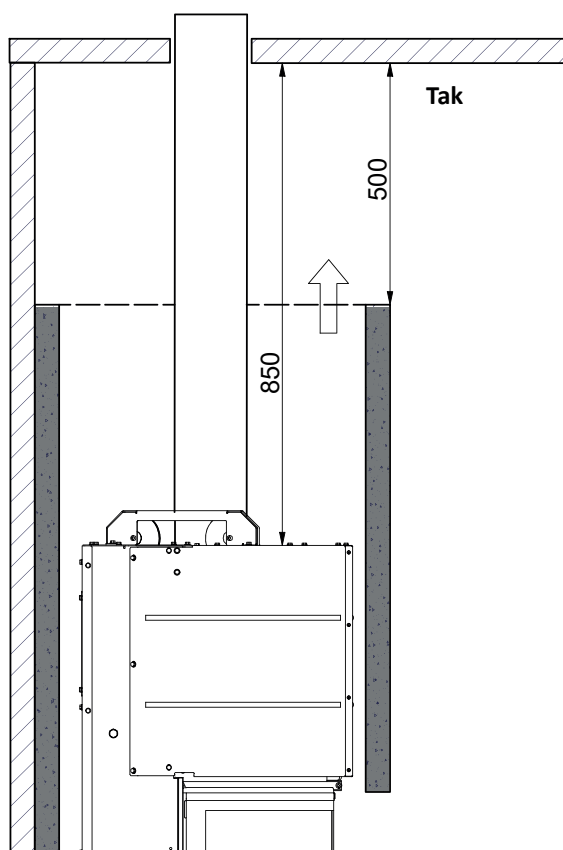

Brennbart materiale



Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne

Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål

\* Avstand til brennbar gulv