
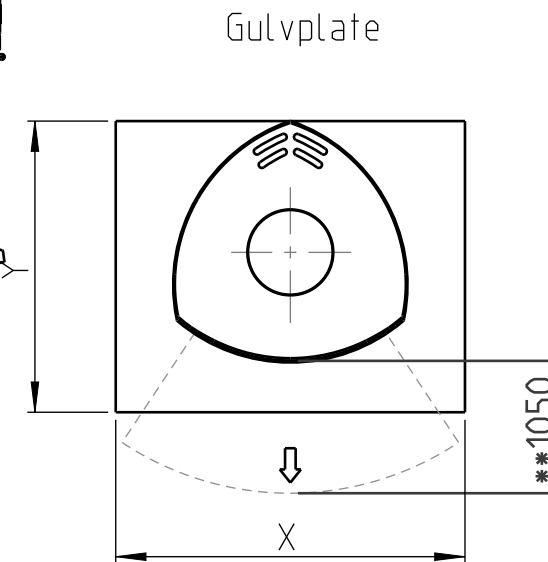
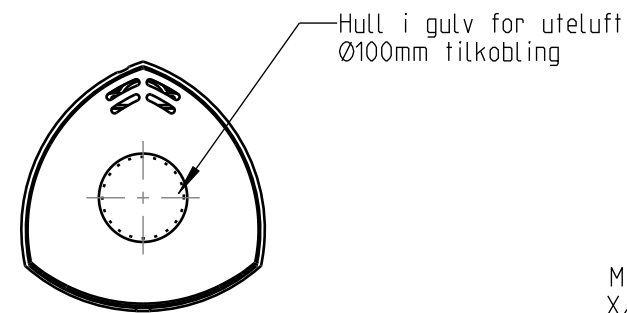
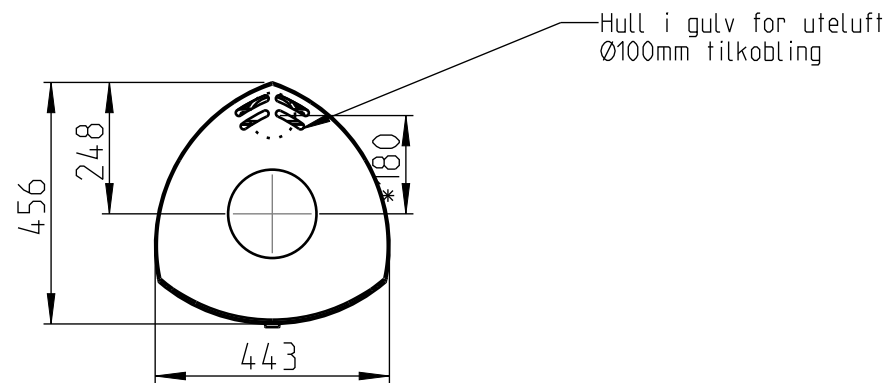
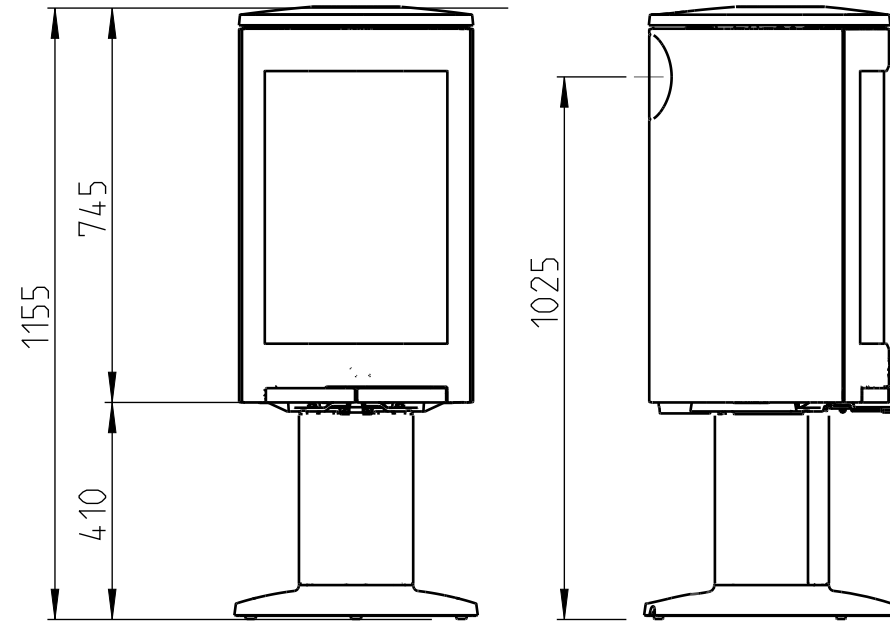


F 361 Advance


F 363 Advance

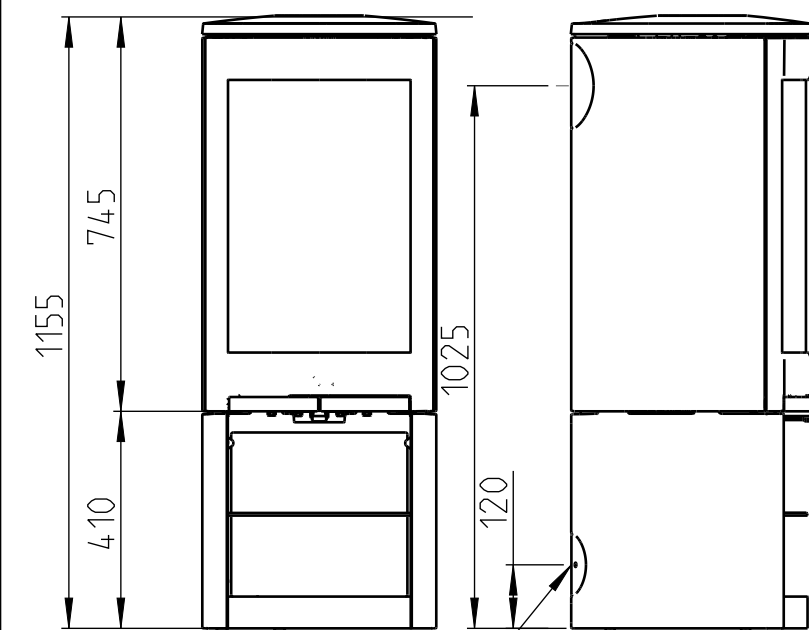

Min. mål gulvplate
X/Y i henhold til nasjonale lover og regler.
* Uteluftstilkobling
** Min. avstand til møbler/brennbart materialer



Brennbart tak

High Top


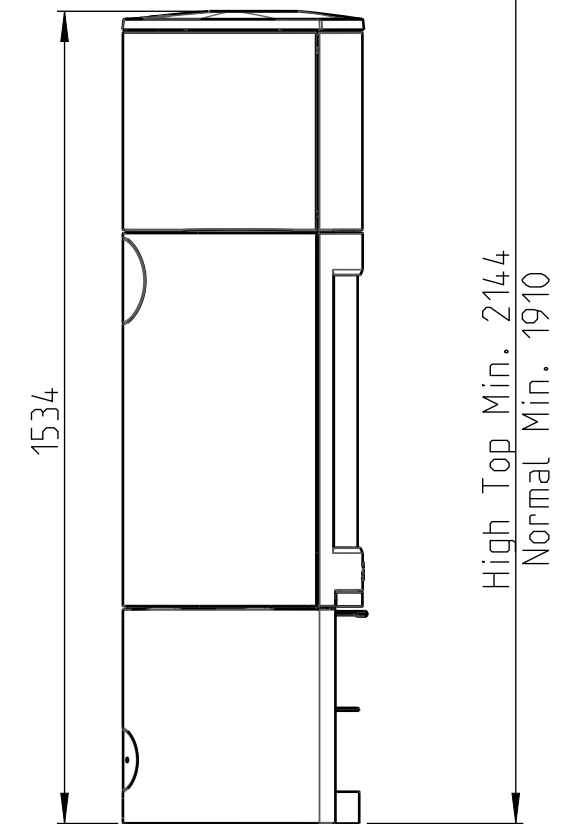


Brennbar vegg

Min. avstand til brennbar vegg med dreibar søyle

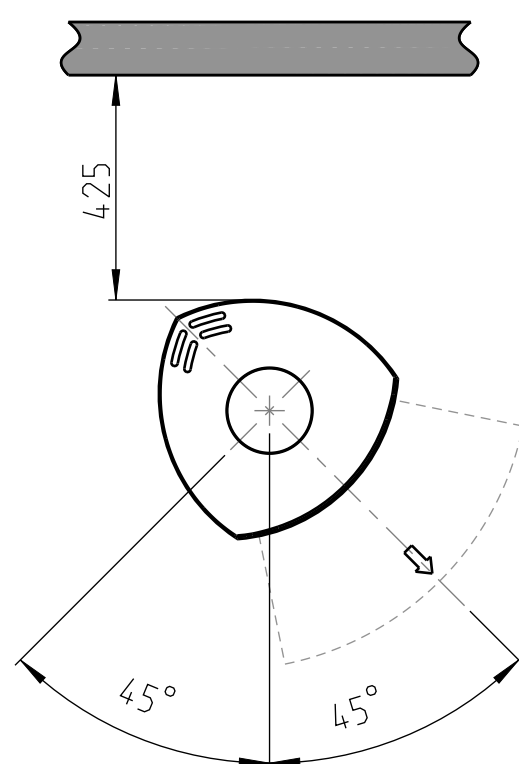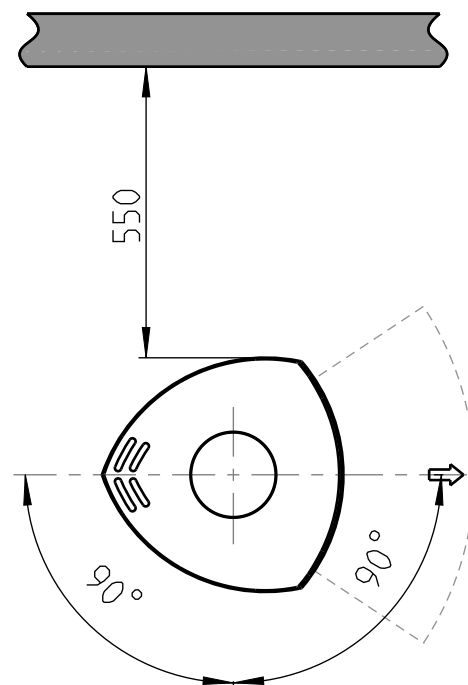


Min. avstand til brennbar vegg

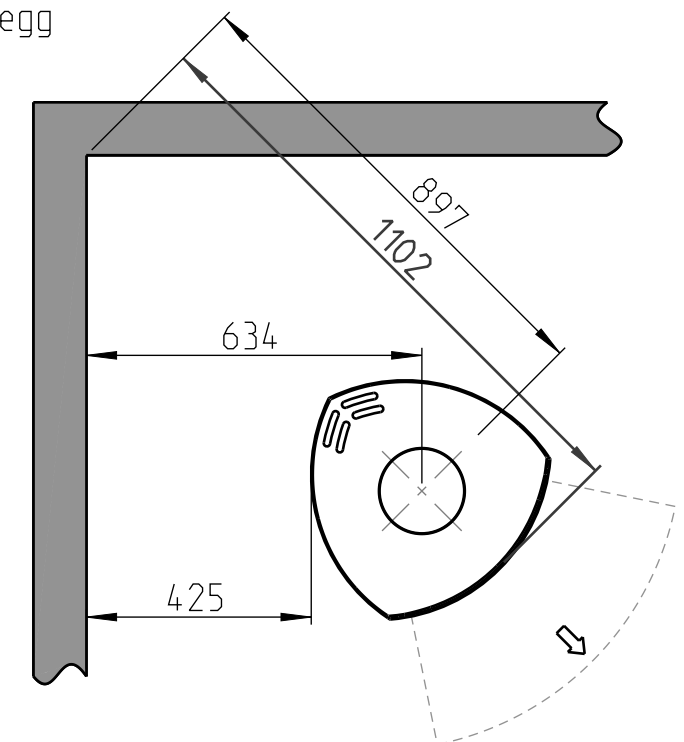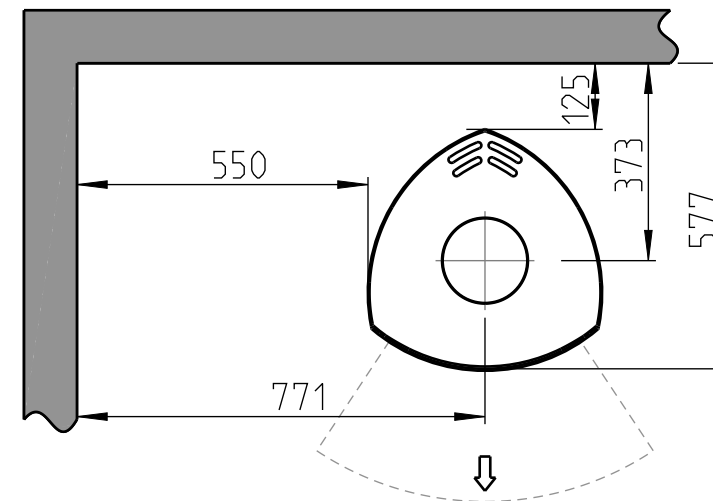


Jøtul F360 ADVANCE Min avstand til brennbar vegg beskyttet med brannmur


Utenpåliggende

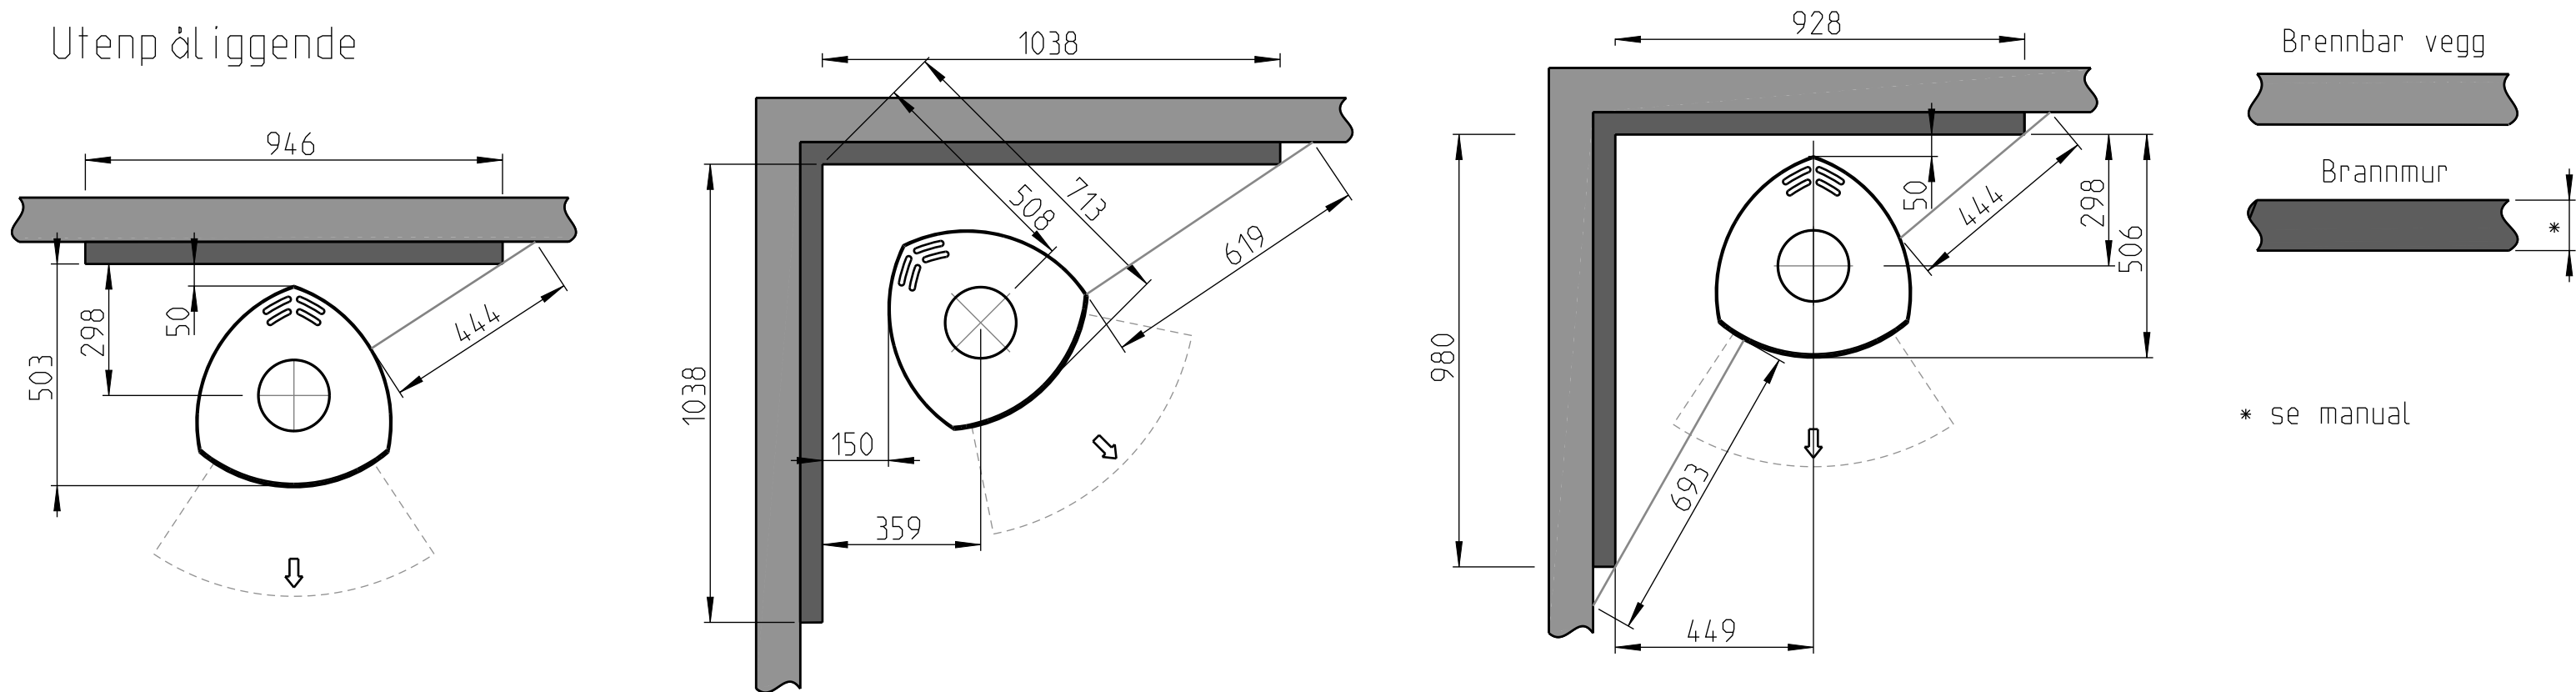

Innfelt


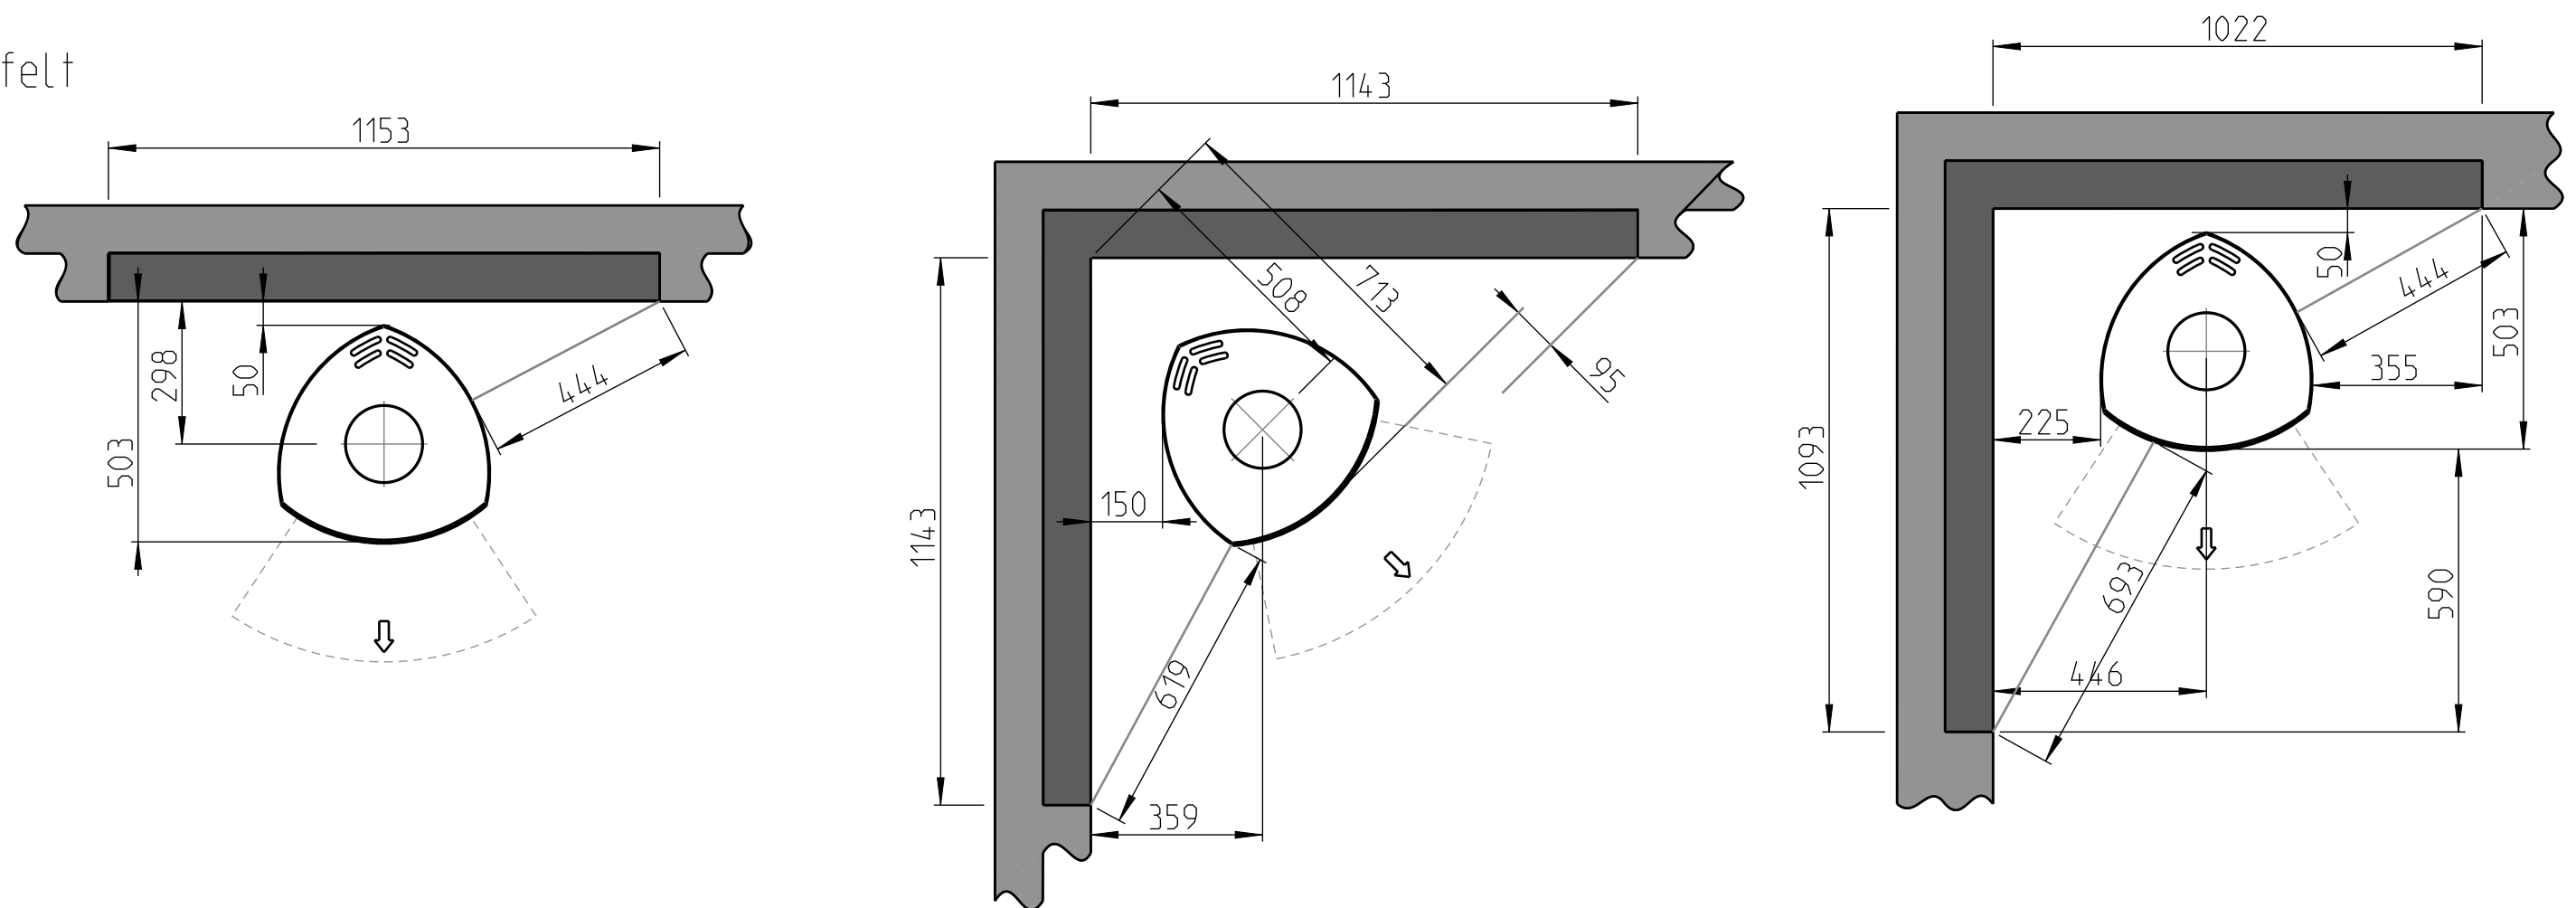


Jøtul F 367 Advance med High Top

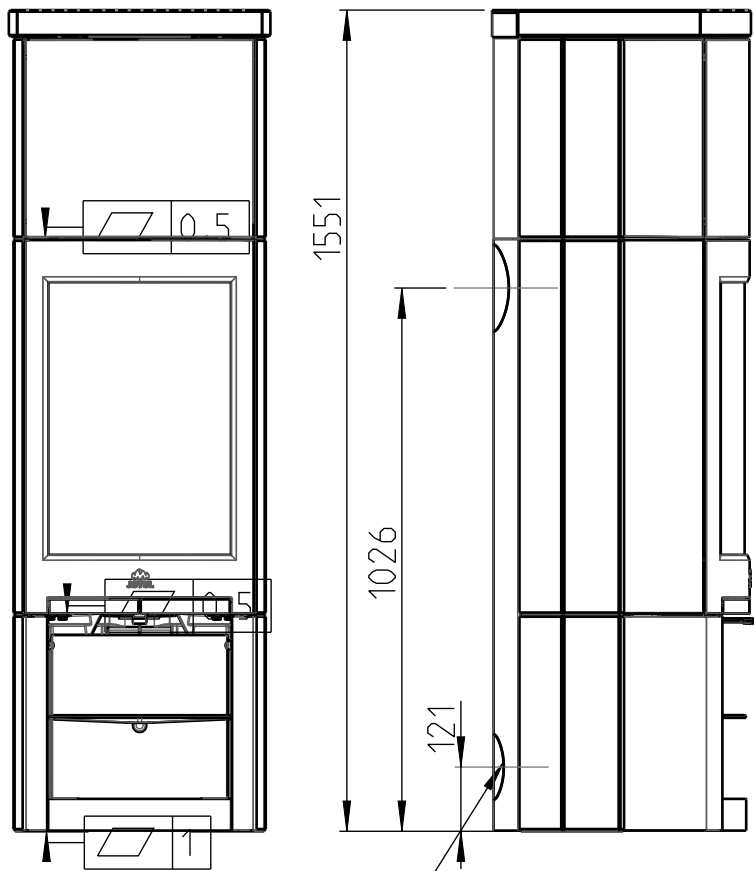

Utelufttilkobling

Hull i gulv for uteluft
Ø100mm tilkobling

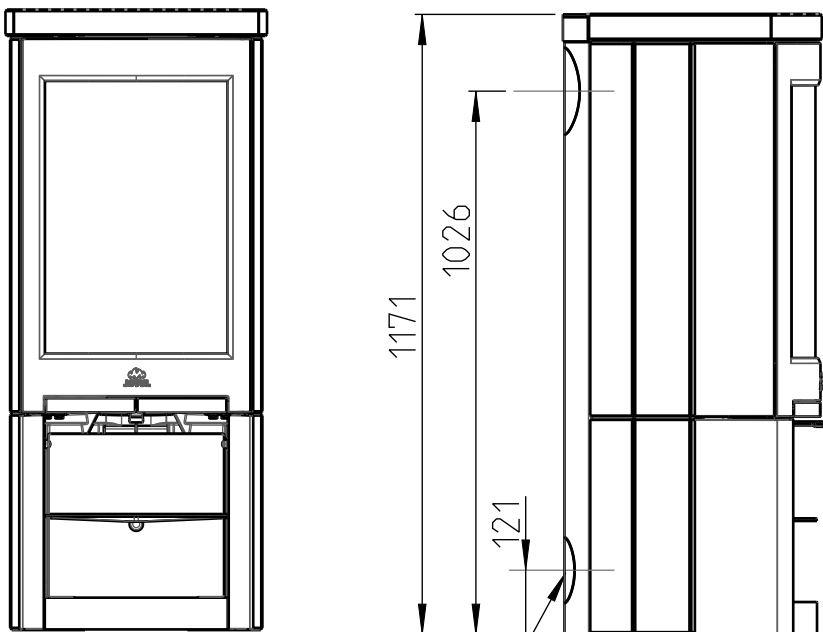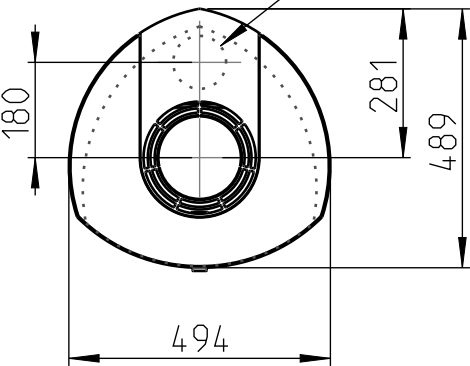



Utelufttilkobling

Brennbart tak


High Top Min. 2144
Normal Min. 1910

Min. avstand til brennbar vegg.

Brennbar vegg

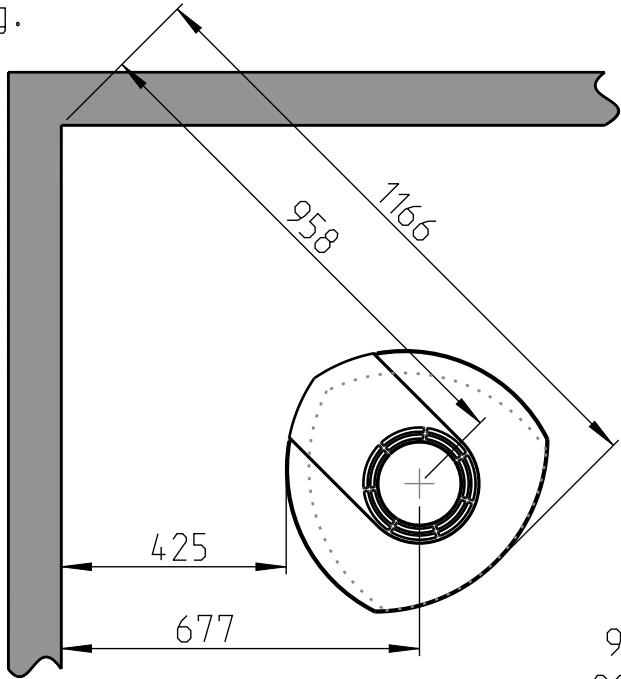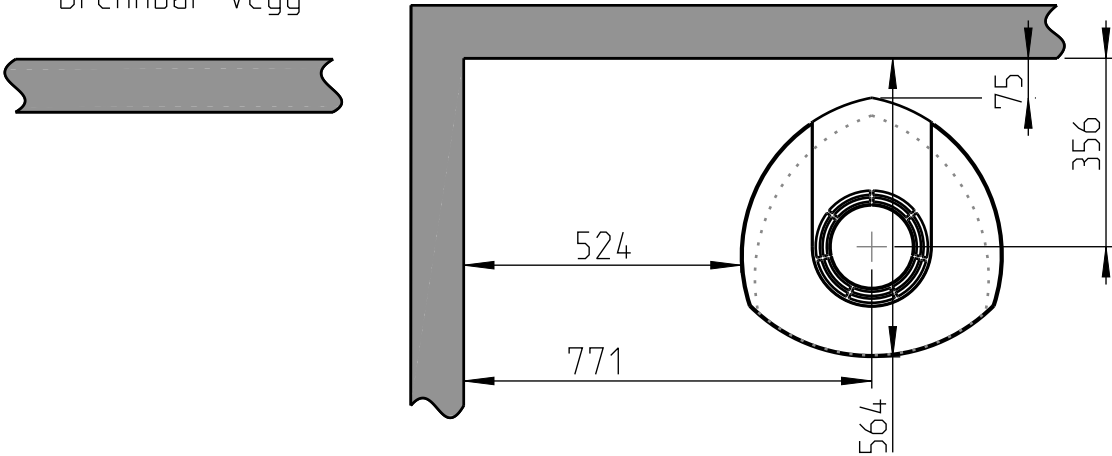

Utenp åliggende

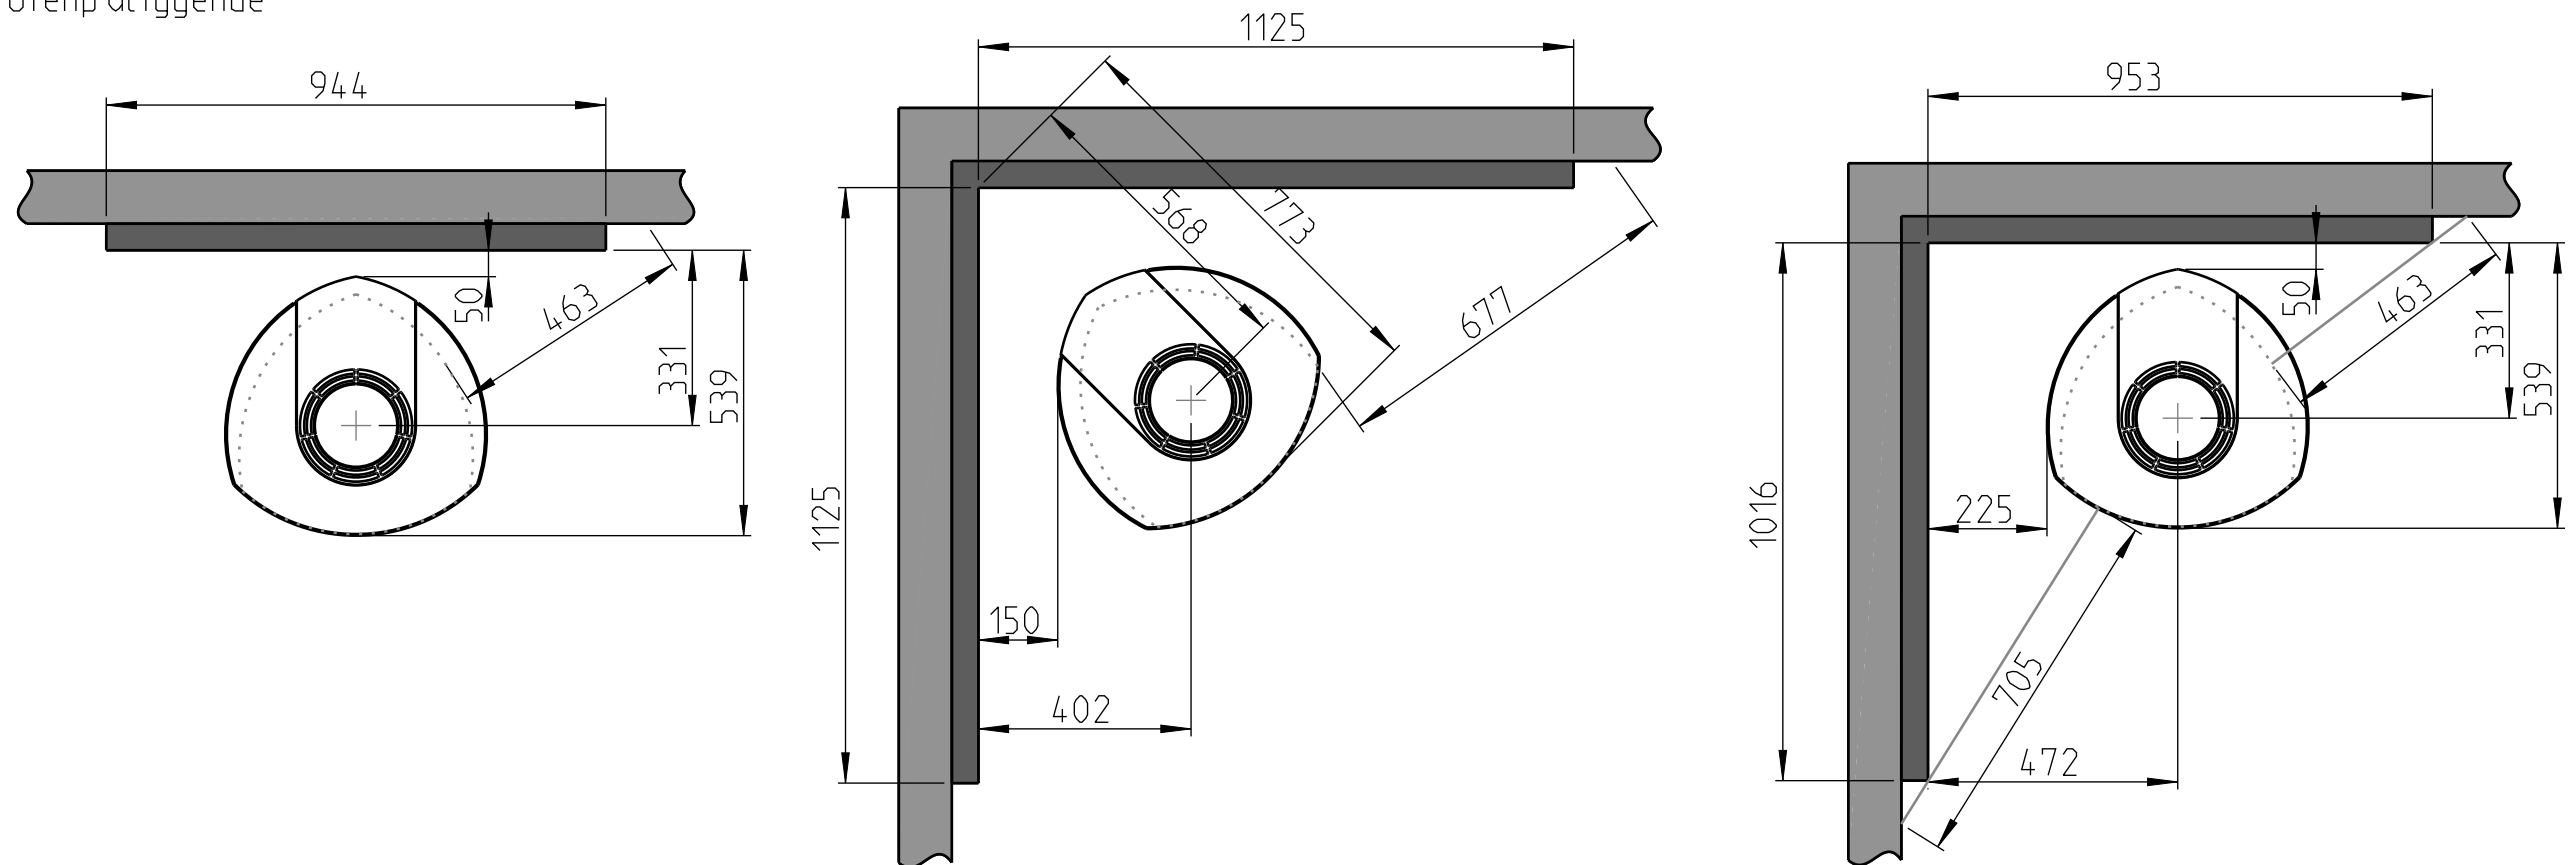

Innfelt

